




АДАМАНТ

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА

КАТАЛОГ



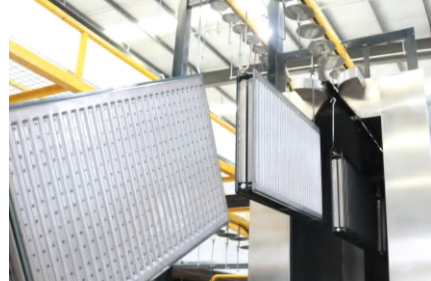

Завод ADAMANT – это передовое предприятие, специализирующееся на производстве товаров для систем отопления. Мы гордимся тем, что являемся производителем высококачественных продуктов и поставщиком услуг для систем отопления, и наша цель – соединить людей, продукты и услуги с инновационными решениями в области отопления.

На заводе ADAMANT используются ведущие европейские технологии. Наша полностью автоматизированная производственная линия разработана для применения передовых международных технологий в производственных деталях и процессах. Мы постоянно стремимся к превосходству в качестве и созданию уникальных и передовых продуктов.

Радиаторы ADAMANT, интегрированные с европейскими технологиями и процессами, изготавливаются в соответствии с европейскими стандартами. После тщательного контроля качества, наши радиаторы обеспечивают безопасность, эффективность, экологичность и энергосбережение, позволяя пользователям наслаждаться комфортной жизнью.

Радиаторы ADAMANT соответствуют европейскому стандарту EN 442 и производятся на лучшей автоматизированной производственной линии итальянской компании LEAS. LEAS – признанный лидер в производстве сварочного оборудования, который постоянно внедряет инновации в различные производственные линии на протяжении более 40 лет.

Ежегодное производство завода составляет 1,2 миллиона радиаторов. Производственный процесс основан на электронных системах управления. При изменении размера или модели радиатора, оператор участвует только в выборе программного обеспечения.

Сочетание высококачественной стали и итальянского оборудования делает радиаторы ADAMANT надежными, эффективными и долговечными. Это гарантирует, что наши клиенты получают продукты, которые служат им на протяжении многих лет.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ РАДИАТОРЫ ADAMANT

- › ЖК «Ak Bars» г. Астана
- › ЖК «College» г. Астана
- › ЖК «Manhattan» г. Астана
- › ЖК «Warsawa» г. Астана
- › ЖК «Paris» г. Астана
- › ЖК «Champion» г. Астана
- › ЖК «Alpamys» 1, 2, 3, 4 оч. г. Астана
- › ЖК «Aq Qain» г. Астана
- › ЖК «Altyn Tau» г. Астана
- › ЖК «Sport City» г. Астана
- › ЖК «Будапешт» г. Астана
- › ЖК «Arkada» г. Астана
- › ЖК «Inju City» 1 и 2 оч, г. Астана
- › ЖК «Inju Arena» г. Астана
- › ЖК «Brussels» 1, 2, 3 оч, г. Астана
- › ЖК «Bravo 2» г. Астана
- › ЖК «Bucharest» г. Астана
- › ЖК «Copenhagen» г. Астана
- › ЖК «Amsterdam» г. Астана
- › ЖК «Brooklyn» г. Астана
- › ЖК «Akbulak Comfort» г. Астана



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ADAMANT

Биметаллические радиаторы ADAMANT используются как в автономных системах отопления частных домов, так и в многоэтажных высотных зданиях с централизованной системой отопления. Благодаря малой тепловой инерции, достигается высокая точность регулирования температуры и максимальный комфорт. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и антифризы на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, водородный показатель которых находится в пределах pH 6,5–9,5. Корпус радиатора изготовлен из специального сплава алюминия с низким содержанием цинка.

Биметаллические радиаторы ADAMANT имеют классический дизайн и применяются в системах отопления зданий любой этажности. Покраска радиатора двухступенчатая: с нанесением первого слоя методом анафореза и последующим напылением второго слоя на автоматизированных линиях, с использованием стойкой глянцевой краски. Благодаря этому достигается высокая антикоррозионная и механическая стойкость.

Биметаллические радиаторы ADAMANT обладают современной конструкцией. В контакте с теплоносителем находится только сталь, а за теплообмен отвечает алюминиевый сплав с низким содержанием цинка. Обладают повышенной прочностью и коррозионной стойкостью, вследствие чего пригодны к длительной эксплуатации в центральных системах отопления.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ ADAMANT



Не подвержены коррозии.



На производстве радиаторов отопления расходуется в среднем на 10% больше сплава, что позволяет избежать «тонких» мест и опасности возникновения разрушений секций.



С теплоносителем контактирует только сталь с антикоррозионными свойствами. Отдают практически все тепло воздуху в помещении.



Быстро реагируют на изменение температуры теплоносителя.



Выдерживают значительные перепады давления. Рабочее давление – 25 атм, а испытательное 35 атм



Высокая фактическая теплоотдача радиаторов отопления

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ADAMANT С СИЛИКОНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ

Радиатор биметаллический ADAMANT 300

Межосевое расстояние	300 мм
Теплоотдача, при $\Delta t^{\circ} 70^{\circ} \text{C}$	120 Вт
Масса	1,25 кг
Объем теплоносителя в секции	0,15 л
Тип прокладки	силикон
Высота секции	360 мм
Глубина секции	85 мм
Ширина секции	80 мм
Рабочее давление	25 бар
Испытательное давление	35 бар
Макс $t^{\circ} \text{C}$ теплоносителя	110 $^{\circ} \text{C}$
Цвет белый	RAL 9010
Гарантия	5 лет



Радиатор биметаллический ADAMANT 500

Межосевое расстояние	500 мм
Теплоотдача, при $\Delta t^{\circ} 70^{\circ} \text{C}$	147 Вт
Масса	1,43 кг
Объем теплоносителя в секции	0,2 л
Тип прокладки	силикон
Высота секции	560 мм
Глубина секции	78 мм
Ширина секции	78 мм
Рабочее давление	25 бар
Испытательное давление	35 бар
Макс $t^{\circ} \text{C}$ теплоносителя	110 $^{\circ} \text{C}$
Цвет белый	RAL 9010
Гарантия	5 лет



Радиатор биметаллический ADAMANT 500/100

Межосевое расстояние	500 мм
Теплоотдача, при $\Delta t^{\circ} 70^{\circ} \text{C}$	160 Вт
Масса	1,55 кг
Объем теплоносителя в секции	0,28 л
Тип прокладки	силикон
Высота секции	545 мм
Глубина секции	96 мм
Ширина секции	80 мм
Рабочее давление	25 бар
Испытательное давление	35 бар
Макс $t^{\circ} \text{C}$ теплоносителя	110 $^{\circ} \text{C}$
Цвет белый	RAL 9010
Гарантия	5 лет



СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ADAMANT

Стальные панельные радиаторы используются в многоквартирных домах, медицинских учреждениях, частном секторе, общественных и коммерческих объектах, а также в промышленных зданиях и сооружениях. Отличительными чертами этого типа нагревательных устройств от других являются высокая теплоотдача, надежность, красивый внешний вид и низкая стоимость.

Более 4500 моделей включают в себя все возможные конфигурации: радиатор с одной, двумя или тремя панелями и один или три конвектора. Каждый тип имеет две версии с боковым (C) или нижним (VC) соединением соответственно. В линейке моделей также есть гигиенические радиаторы, которые состоят только из нагревательных панелей.

Подключение усовершенствованного радиатора ADAMANT не требует демонтажа транспортной упаковки, чтобы обеспечить его внешний вид во время всех монтажных работ до завершения.




Высота	300, 400, 500, 600, 900
Длина	от 400 до 3000 мм
Максимальное рабочее давление	10 бар
Испытательное давление	15 бар
Максимальная температура теплоносителя	95°C
Присоединительные отверстия	G 1/2"
Стандарты качества производства	ISO 9001:2015
Гарантия	10 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ ADAMANT

Универсальные монтажные комплекты для подключения радиаторов

Универсальные монтажные комплекты предназначены для подсоединения биметаллических радиаторов к системе отопления. Комплектуются футорками для подключения к системе отопления, краном Маевского для сброса воздуха, кронштейнами с анкерами для крепления радиаторов отопления к стене и заглушкой для радиатора.



Наименование	Диаметр подключения	Футорки для подключения	Кран Маевского	Кронштейны 9 17 с анкерами	Заглушка
Универсальный монтажный комплект подключения 1/2	1/2 (15)	4 шт на 1/2	1 шт	2 шт	1 шт
Универсальный монтажный комплект подключения 3/4	3/4 (20)	4 шт на 3/4	1 шт	2 шт	1 шт

Ниппель

Применяется для соединения между собой секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.



Силиконовая прокладка

Прокладки из силикона широко применяются в системах отопления благодаря их полезным эксплуатационным свойствам. Изготовленные из высококачественной силиконовой резины.



Клапана и вентили для радиаторов отопления

	Вентиль ADAMANT угловой радиаторный 1/2Fx1/2M		Прямой термостатический клапан для радиаторов ADAMANT 1/2Fx1/2M		Головка термостатическая
	Вентиль ADAMANT прямой радиаторный 1/2Fx1/2M		Клапан отсечной, угловой, радиаторный ADAMANT 1/2Fx1/2M		Н-образный клапан, прямой, для радиаторов с нижним подключением
	Угловой термостатический клапан для радиаторов ADAMANT 1/2Fx1/2M		Клапан отсечной, прямой, радиаторный ADAMANT 1/2Fx1/2M		Н-образный клапан, угловой, для радиаторов с нижним подключением



ADAMANT

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА